

RELAXEPOOL

WELLNESSTRÄUME



ÜBERDACHUNGEN



ÜBERDACHUNGEN

Icon.....	2
Special.....	3
Optic.....	4
Thermo.....	5
Thermo Upps.....	6
Super.....	7
Super Plus.....	8
Relax.....	9
Fun.....	10
Dimensio.....	11
Active.....	12
Spa.....	13


ICON

Dieses Überdachungsmodell hat einen rechteckigen Querschnitt und ist mit 3 mm dicker Polycarbonat-Plattenverglasung versehen. An der Stirnwand befindet sich eine 16 cm hohe Lüftungsklappe.

Die ICON Überdachung ist der niedrigste Schwimmbadüberdachungstyp, der auf dem Markt verfügbar ist.

Eigenschaften:

- Hochstabiles verstärktes Aluminium-Profilssystem
- Standardfarben: natur eloxiert, weiß (RAL 9010), oder anthrazit (7016)
- 3 mm dicke massive ganz durchsichtige Polycarbonat-Verglasung
- Hochklappbar oder mit den fixen Stirn- oder Rückwand aufschiebbar
- In der Standardausführung sind die Endwände bei jedem Überdachungstyp abnehmbar
- Auf 14 mm flacher Schienenbahn montiert
- Breite: von 3,5 bis 6,5 m, Höhe: von 0.36 bis 0.80 m (von der Breite abhängig)

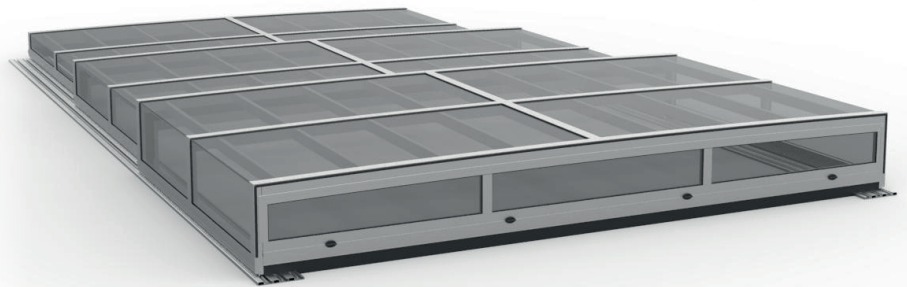



SPECIAL

Dieses Überdachungsmodell hat einen rechteckigen Querschnitt und ist an der Längsseite gebogen. Die Plattenverglasung besteht aus 3 mm dickem Polycarbonat. Das größte Element ist mit einer Schiebetür versehen, an der Stirnwand befindet sich eine Klappentür.

Das Modell ist sowohl in schienenloser Ausführung, als auch mit einseitiger Schiene erhältlich.

Eigenschaften:

- Hochstabiles verstärktes Aluminium-Profilsystem
- Standardfarben: natur eloxiert, weiß (RAL 9010), oder anthrazit (7016)
- 3 mm dicke massive ganz durchsichtige Polycarbonat-Verglasung
- Hochklappbar oder mit den fixen Stirn- oder Rückwand aufschiebbar
- In der Standardausführung sind die Endwände bei jedem Überdachungstyp abnehmbar
- Auf 14 mm flacher Schienenbahn montiert
- Breite: von 3,5 bis 7,0 m, Höhe: von 0.75 bis 1.15 m (von der Breite abhängig)

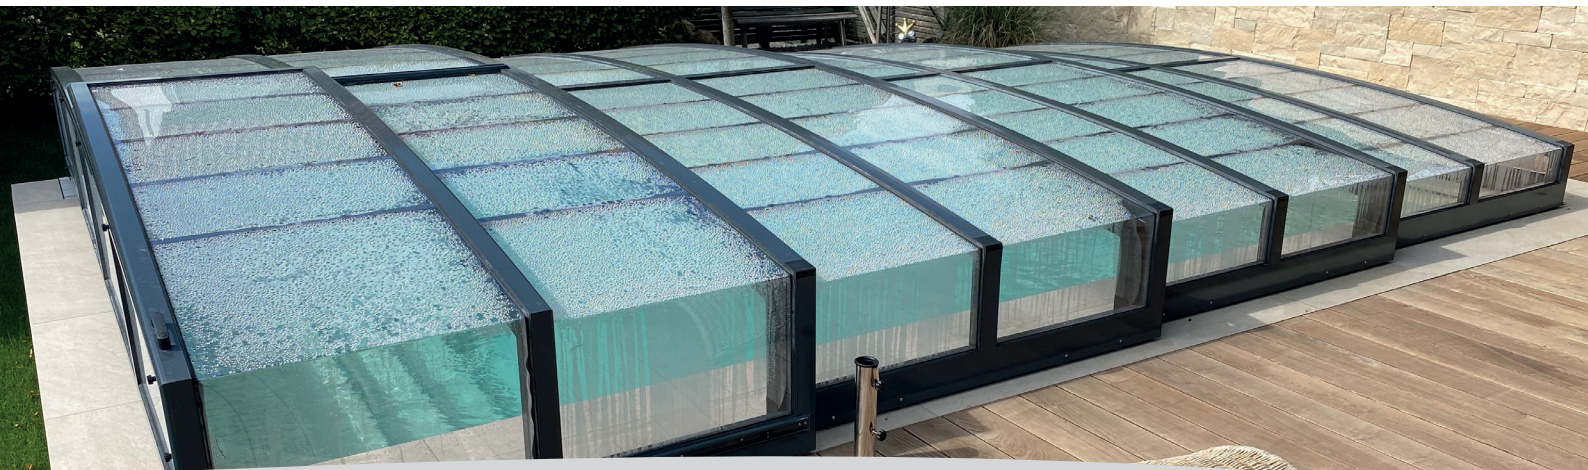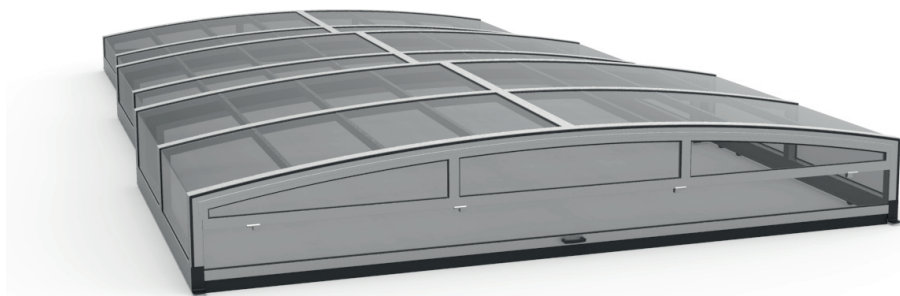


OPTIC

Das Modell OPTIC ist halbkorb-förmig, extraflach und dem Gelände angepasst.
Die Plattenverglasung besteht aus 4 mm dickem Polycarbonat.
Die OPTIC Überdachung ist eine der niedrigsten Schwimmbadüberdachungen auf dem Markt.

Eigenschaften:

- Hochstabiles verstärktes Aluminium-Profilsystem
- Standardfarben: natur eloxiert, oder weiß (RAL 9010) bzw. moosgrün (RAL 6005) pulverbeschichtet
- 3 mm dicke massive ganz durchsichtige oder hellblaue Polycarbonat-Verglasung
- Hochklappbar oder mit den fixen Stirn- oder Rückwand aufschiebbar
- In der Standardausführung sind die Endwände bei jedem Überdachungstyp abnehmbar
- Auf 14 mm flacher Schienenbahn montiert
- Breite: von 3,00 bis 6,0 m Höhe: 0,40 - 0,70 m

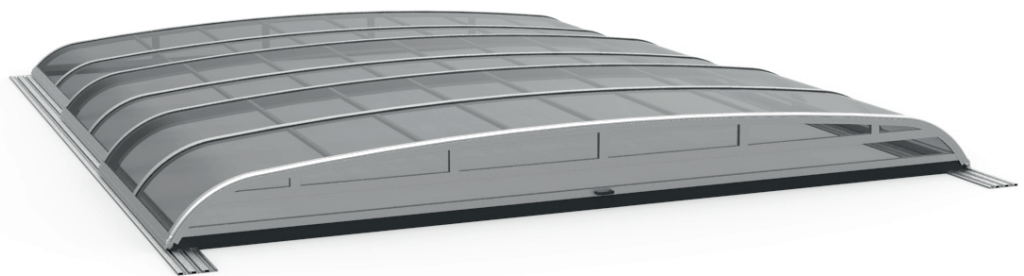


THERMO

Dieses Modell ist niedrig und fügt sich unauffällig in die Landschaft ein.
Die Plattenverglasung besteht aus 10 mm dickem Polycarbonat.
Bei dem Überdachungstyp THERMO wird durch Hohlkammerplatten-Verglasung die Wärme im Inneren gespeichert.

Eigenschaften:

- hochfestes Aluminiumprofilssystem
- Standardfarbenauswahl: Aluminium eloxiert oder weiß (RAL9010) bzw. moosgrün (RAL6005) pulverbeschichtet
- 4 mm dicke dichte glasklare oder hellblaue Polycarbonat-Platte bzw. 10 mm Polycarbonat Hohlkammerplatten-Verglasung
- mit aufklappbarer Klappentür oder fixierter Stirn- und Endwand zusammen schiebbare Endsegmente als Grundauführung
- Bei jedem Schwimmbadüberdachungsmodell sind beide Schlusswände abnehmbar
- Auf 14 mm flacher Schienenbahn montiert
- Breite: zwischen 3,0 - 9,0 m
- Höhe: zwischen 0,8 - 1,65 m (von der Breite abhängig)

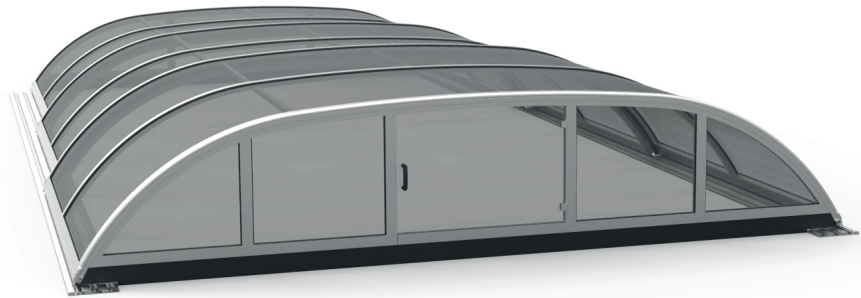






THERMO UPPS

Ist ein Schwimmbadüberdachungstyp mit erhöhtem Vorraum, wie beim RELAX Querschnitt.

Der Vorraum der THERMO-UPP Überdachung bietet Platz für eine Sitzgelegenheit.

Eigenschaften:

- hochfestes Aluminiumprofilsystem
- Standardfarbenauswahl: Aluminium eloxiert oder weiß (RAL9010) bzw. moosgrün (RAL6005)
- 4 mm dicke dichte glasklare oder hellblaue Polycarbonat-Platte bzw. 10 mm Polycarbonat
- mit aufklappbarer Klappentür oder fixierter Stirn- und Endwand zusammenschiebbare Endsegmente als Grundausführung
- Bei jedem Schwimmbadüberdachungsmodell sind beide Schlusswände abnehmbar
- Auf 14 mm flacher Schienenbahn montiert
- Breite: zwischen 4,0 - 7,5 m
- Höhe: zwischen 2,2 - 2,6 m (beim höchsten Segment breitenabhängig)

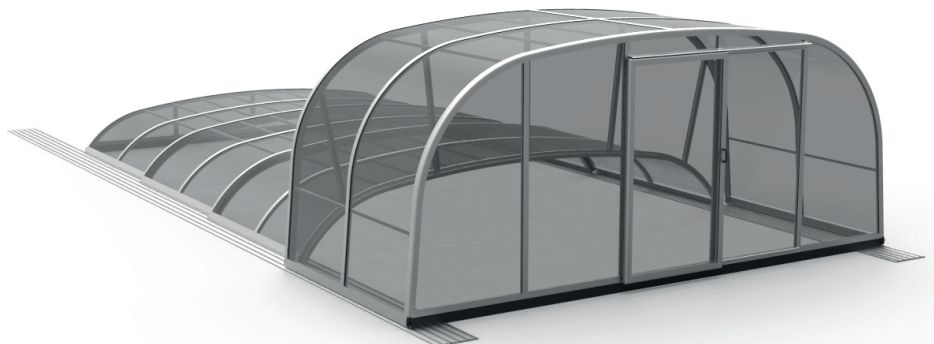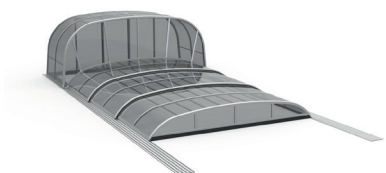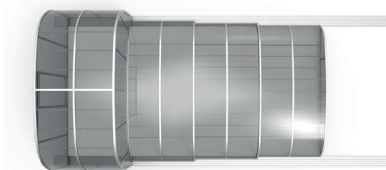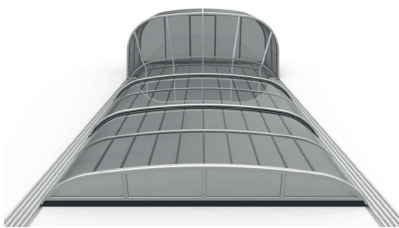


SUPER

Dieses Modell hat einen halbkreisförmigen Querschnitt und ist mit 3 mm dicker Polycarbonat-Plattenverglasung versehen.

Eigenschaften:

- hochfestes Aluminiumprofilsystem
- Standardfarbenauswahl: Aluminium eloxiert oder weiß (RAL9010) bzw. moosgrün (RAL6005)
- optionale Farbenauswahl: jede RAL Farbe möglich
- 4 mm dicke dichte glasklare oder hellblaue Polycarbonat-Platte bzw. 10 mm Polycarbonat
- mit aufklappbarer Klappentür oder fixierter Stirn- und Endwand zusammenschiebbare Endsegmente als Grundausführung
- Bei jedem Schwimmbadüberdachungsmodell sind beide Schlusswände abnehmbar
- Auf 14 mm flacher Schienenbahn montiert
- Breite: zwischen 3,0 - 9,0 m
- Höhe: zwischen 1,1 - 2,4 m (von der Breite abhängig)

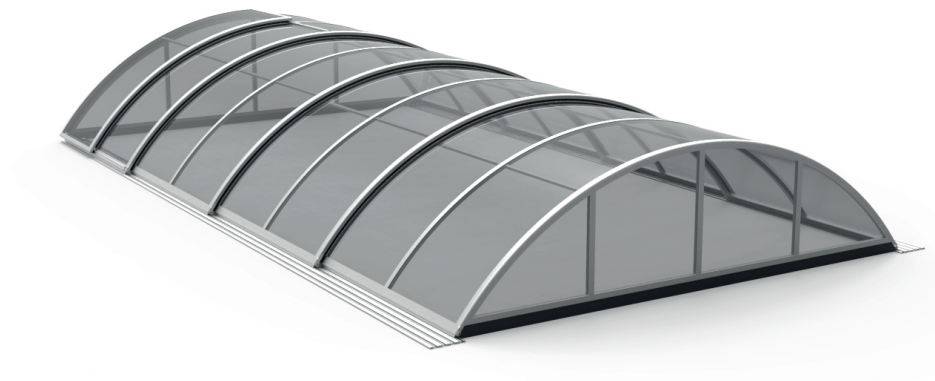




SUPER PLUS

Ist ein Schwimmbadüberdachungstyp mit erhöhtem Vorraum, wie beim RELAX Querschnitt.

Der Vorraum bietet Platz für eine Sitzgelegenheit.

Eigenschaften:

- hochfestes Aluminiumprofilsystem
- Standardfarbenauswahl: Aluminium eloxiert oder weiß (RAL9010) bzw. moosgrün (RAL6005)
- 4 mm dicke dichte glasklare oder hellblaue Polycarbonat-Platte bzw. 10 mm Polycarbonat
- mit aufklappbarer Klappentür oder fixierter Stirn- und Endwand zusammenschiebbare Endsegmente als Grundausführung
- Bei jedem Schwimmbadüberdachungsmodell sind beide Schlusswände abnehmbar
- Auf 14 mm flacher Schienenbahn montiert
- Breite: zwischen 4,0 - 7,5 m
- Höhe: zwischen 2,2 - 2,6 m (beim höchsten Segment breitenabhängig)

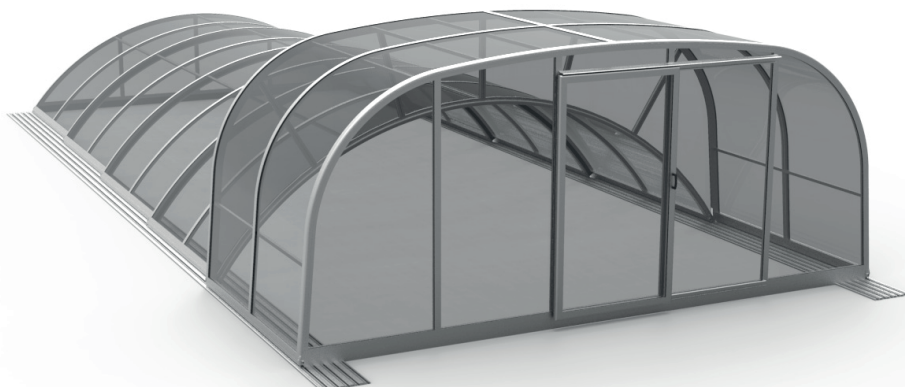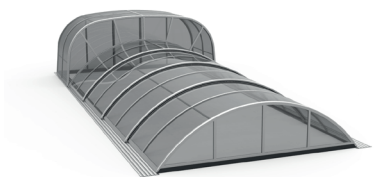


RELAX

Dieses Modell hat einen korbformigen Querschnitt mit erhöhter Ausführung.
Die Plattenverglasung besteht wahlweise aus 4 mm oder 10 mm dickem Polycarbonat.
Die Schwimmbadüberdachung Relax bietet genug Platz für eine Sitzgelegenheit.

Eigenschaften:

- hochfestes Aluminiumprofilsystem
- Standardfarbenauswahl: Aluminium eloxiert oder weiß (RAL9010) bzw. moosgrün (RAL6005)
- 4 mm dicke dichte glasklare oder hellblaue Polycarbonat-Platte bzw. 10 mm Polycarbonat
- mit aufklappbarer Klappentür oder fixierter Stirn- und Endwand zusammenschiebbare Endsegmente als Grundausführung
- Bei jedem Schwimmbadüberdachungsmodell sind beide Schlusswände abnehmbar
- Auf 14 mm flacher Schienenbahn montiert
- Breite: zwischen 4,0 - 7,5 m
- Höhe: zwischen 2,2 - 2,6 m (von der Breite abhängig)

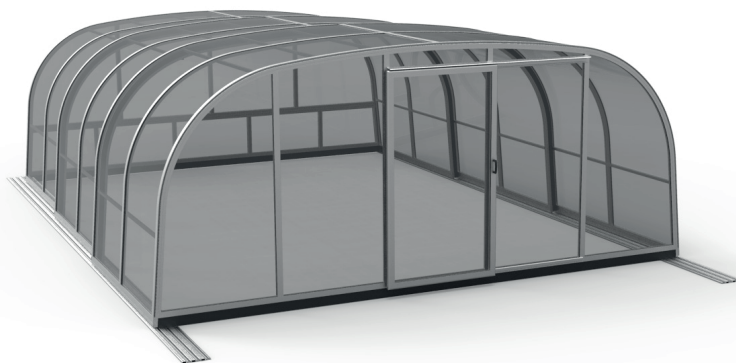

FUN

Dieses Modell hat einen asymmetrischen korbformigen Querschnitt mit erhöhter Ausführung. Die Plattenverglasung besteht wahlweise aus 4 mm oder 10 mm dickem Polycarbonat.

Die Überdachung FUN bietet genügend Platz für eine Sitzgelegenheit.

Eigenschaften:

- hochfestes Aluminiumprofilsystem
- Standardfarbenauswahl: Aluminium eloxiert oder weiß (RAL9010) bzw. moosgrün (RAL6005)
- 4 mm dicke dichte glasklare oder hellblaue Polycarbonat-Platte bzw. 10 mm Polycarbonat
- mit aufklappbarer Klappentür oder fixierter Stirn- und Endwand zusammenschiebbare Endsegmente als Grundauführung
- Bei jedem Schwimmbadüberdachungsmodell sind beide Schlusswände abnehmbar
- Auf 14 mm flacher Schienenbahn montiert
- Breite: zwischen 4-6 m
- Höhe: zwischen 2,2-2,6 m (von der Breite abhängig)



DIMENSIO

Diese Schwimmbadüberdachung ist ein eleganter, hochgebauter Pavillon, der an einer Seite schräg und an der anderen gewölbt ist.

Die Plattenverglasung besteht wahlweise aus 4 mm oder 10 mm dickem Polycarbonat.

Eigenschaften:

- hochfestes Aluminiumprofilsystem
- Standardfarbenauswahl: Aluminium eloxiert oder weiß (RAL9010) bzw. moosgrün (RAL6005)
- 4 mm dicke dichte glasklare oder hellblaue Polycarbonat-Platte bzw. 10 mm Polycarbonat
- mit aufklappbarer Klappentür oder fixierter Stirn- und Endwand zusammenschiebbare Endsegmente als Grundausführung
- Bei jedem Schwimmbadüberdachungsmodell sind beide Schlusswände abnehmbar
- Auf 14 mm flacher Schienenbahn montiert
- Breite: 4,00 - 6,00 m
- Höhe: 2,2-2,7 m (von der Breite abhängig)








ACTIVE

Diese Schwimmbadüberdachung ist ein hochgebauter, symmetrischer Pavillon, der an beiden Seiten schräg und in der Mitte gewölbt ist.

Die Plattenverglasung besteht wahlweise aus 4 mm oder 10 mm dickem Polycarbonat.

Eigenschaften:

- hochfestes Aluminiumprofilsystem
- Standardfarbenauswahl: Aluminium eloxiert
- mit 10 mm Polycarbonat Verglasung oder als Option die Seitenwände mit 4 mm Polycarbonat-Plattenproduzierte Verglasung
- mit aufklappbarer Klappentür oder fixierter Stirn- und Endwand zusammenschiebbare Endsegmente als Grundausführung
- Bei jedem Schwimmbadüberdachungsmodell sind beide Schlusswände abnehmbar
- Auf 14 mm flacher Schienenbahn montiert
- Breite: 4,00 - 6,00 m
- Höhe: 2,2-2,7 m (von der Breite abhängig)

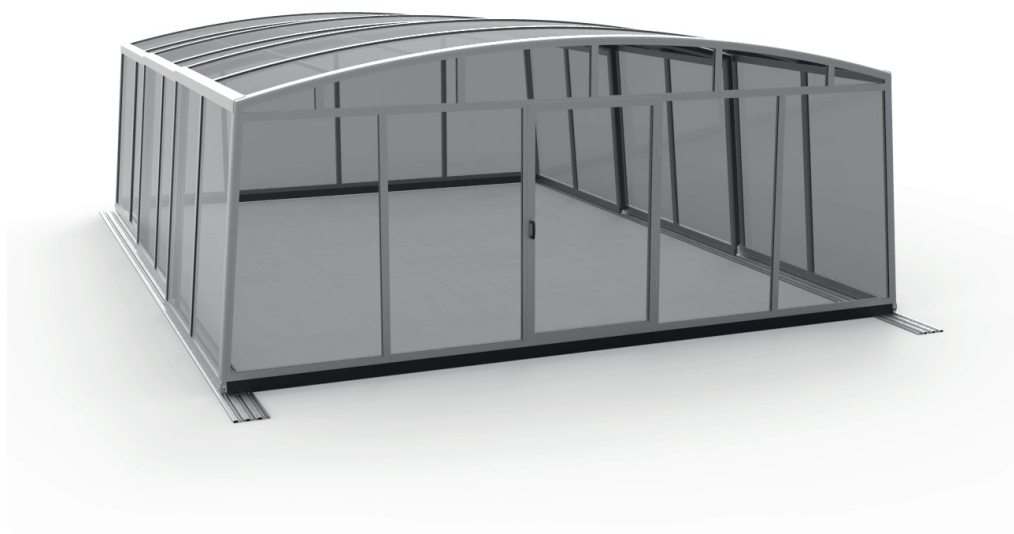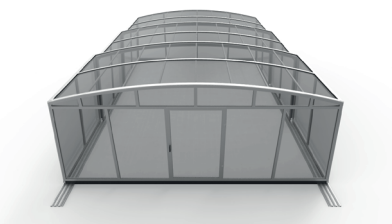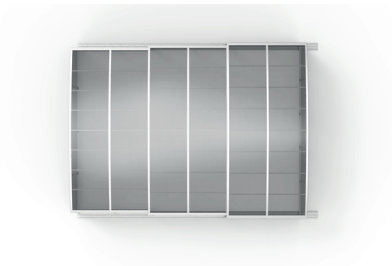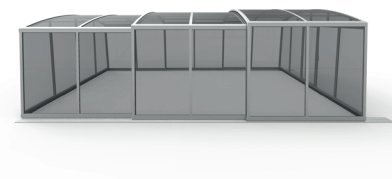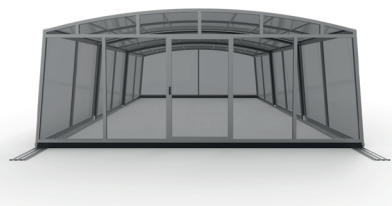

SPA

Dieses kuppelförmige Modell eignet sich perfekt für Whirlpools oder Sitzgelegenheiten. Die Überdachung besteht aus drei Segmenten und lässt sich rundherum öffnen.

Eigenschaften:

- Profilkonstruktion: speziell zu diesem Zweck entwickelte Aluminiumprofile
- Verglasung: Polycarbonat Platte
- Schienenbahn: 14 mm flache eloxierte Schienenbahn
- Rollen: POM-Rollen mit säurebeständigen Kugellagern
- Versperrbarkeit: mit Schlüssel absperrbare Segmente
- Verdichtungen: EPDM- und Silikongummi-Verdichtungen
- Öffnungsmöglichkeit: 3 Segmente von 0° bis 90° und bis 180° und ganz rundum schiebbar
- Qualitätssicherung: nach der Norm ISO 9001/2008

Außenmaße:

- Durchmesser: 4950 mm
- Höhe: 2500 mm

Optional bestellbare Profilfarben:

- Weiß RAL 9010
- Anthrazit RAL 7016
- Elfenbein RAL 1015



RELAXEPOOL

WELLNESSTRÄUME



Relaxepool

Am Kühholz 8
94136 Thyrnau

Tel.: +49 151 561 53 271

Mail: office@relaxepool.de

www.relaxepool.de